

水流开关也称为流量开关或流量传感器
用于检测管内流体流动或停止输出信号来
保护系统的一个产品。
它的构造及工作原理是在活塞内装有一磁
环，工作时水压推动活塞，当活塞内磁环
被推开到干簧开关的位置时，干簧开关便
产生信号。这类开关工作性能稳定，被广
泛应用于各类设备上面。而且有部分活塞
式水流开关可调节干簧管工作点来改变流
量信号

技术参数 Elecall Produced

ELECALL

型号	EFS-05S	外壳材质	不锈钢
工作温度范围	-20~125℃	液体介质	清洁水或液体
载荷电流	阻性1.5A	出点形式	SPST.
开关电流	0.8Amax	设定流量	0.75~3L/min
开关电压	250VDC	设定流量精度	±10%
功率	50VA	最大流量	5~15L/min (压降10 PIS)
工作压力	300 PSI max	重量	124g



商品尺寸 Elecall Produced

ELECALL



商品细节 Elecall Produced

ELECALL

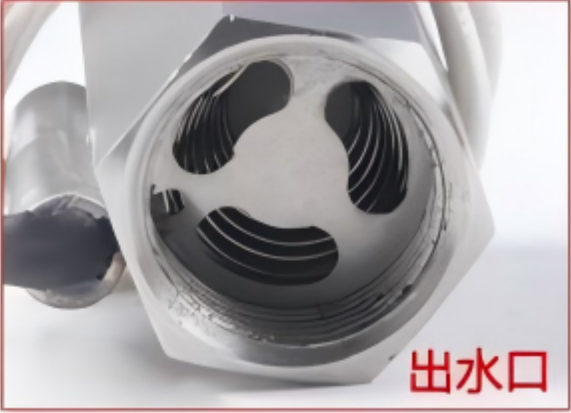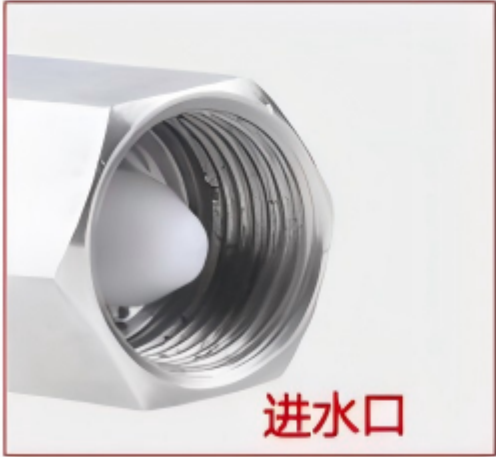

安装说明 Elecall Produced

ELECALL

- 水平安装：**当安装在水平管道的上端时，应保证介质是满管，以防探头只接触到空气而未接触到介质。
- 倒装：**当安装在水平管道的下端时，应保证管道底部没有沉淀物，以免探头被沉淀物覆盖而无法与探头充分接触。
- 垂直安装：**当垂直安装时，应装在由下至上流动的管段上。