


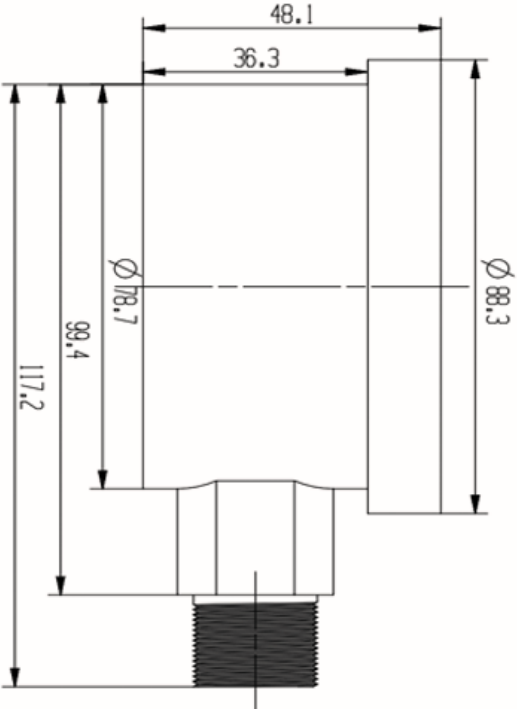

乐清市伊莱科电气有限公司

伊莱科智能压力控制器 ECY-80X 产品规格书

技术规格	
输出方式	上、下限报警
采样速率	10 次/秒
压力方式	表压、绝压
报警设置	量程范围内任意设置
压力量程	陶瓷传感器: -0.1~60MPa; 扩散硅传感器: -0.1~100MPa; 玻璃微熔传感器: 0.5~300MPa
显示单位	MPa、kg/cm ³ 、psi
测量介质	液体/气体 (需对接触材质无腐蚀)
额定电压	可选: DC12V/DC24V/AC220V/AC380V
触点容量	5A (阻性)
过载能力	陶瓷芯体 1.5 倍 (满量程, 下同); 扩散硅芯体 1.5 倍; 玻璃微熔芯体 2 倍
精度等级	陶瓷芯体 +0.5% (定制: 扩散硅芯体 +0.4%/±0.2%; 玻璃微熔芯体 ±0.5%)
测量温度	陶瓷传感器 -20~80℃; 扩散硅传感器 -20~50℃; 高温 -20~200℃ (使用环境温度 -20~50℃)
连接方式	304 不锈钢螺纹 可选螺纹尺寸: M20×1.5、M14×1.5、G1/2、G1/4、G3/8、G3/4 (玻璃微熔芯体仅 M20×1.5)
尺寸简图	
 	

- 以下空白 -