

EM15-2 线缆式浮球开关 产品规格书


技术参数

额定电压	AC 250V/400V
额定电流	4A/8A/12A
带水泵功率	0.5mm²线径: 750W 0.75mm²线径: 1000W 1mm²线径: 1500W
满载功率	0.5mm²线径: 880W 0.75mm²线径: 1320W 1mm²线径: 1760W
电气寿命	动作次数≥110000 次
浮球密度	0.69g/cm³ (不计线缆)
防护等级	IP68
工作温度	0~70℃
最大承压	≤0.3MPa
壳体材质	聚丙烯
绝缘层材质	复合 PVC/橡胶线/硅胶线 (可选)
线芯材质	无氧铜
导线线径	3*0.5mm²/3*0.75mm²/3*1.0mm² (可选)
导线定义	黑/黄绿: 公共线; 棕: 排水; 蓝: 供水
发热电流	10A/16A (250V)
浮球密封方式	注塑密封
动作方式	三引脚式微动开关 (NC/NO)
动作角度	排水 40°; 供水-55° (±5°)
最小控制范围	控制液位≥0.3m
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压测试	1500V / 1 分钟

实物图



尺寸参数

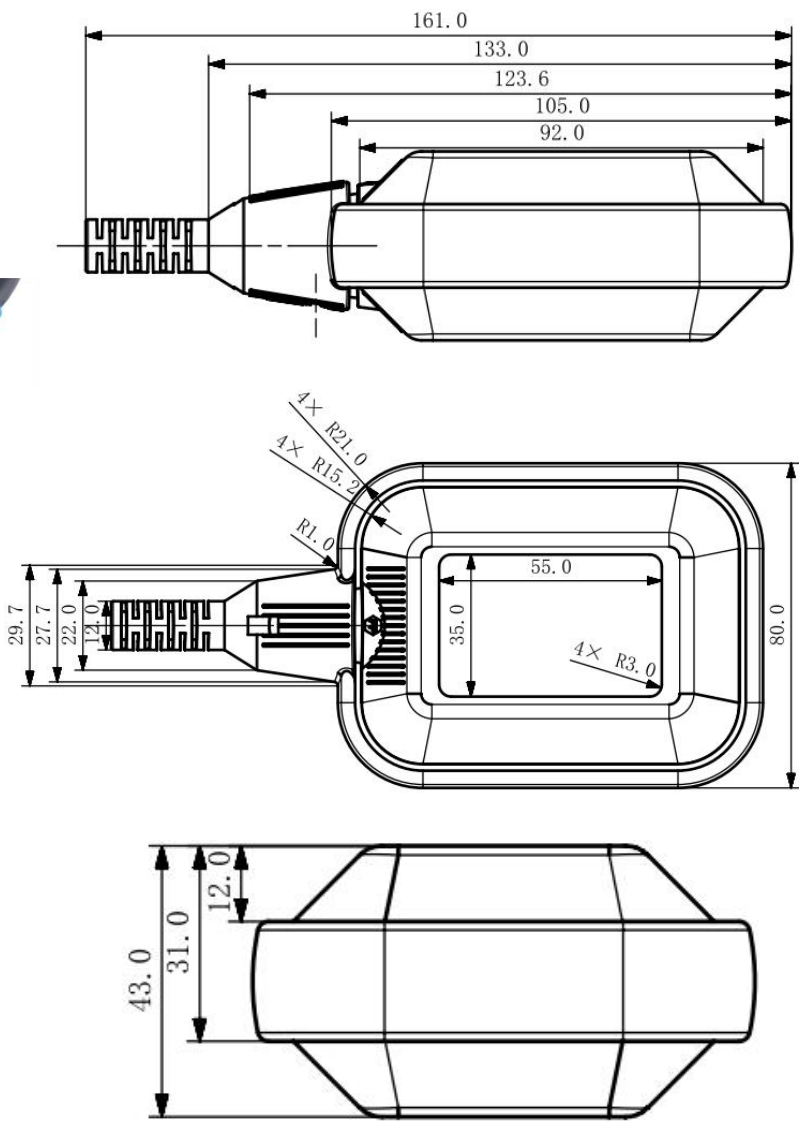

以上为标准产品，非标定制产品需要另行询价。服务热线：4006-111-323

编订日期：2025 年 6 月 12 日

修订日期：2025 年 9 月 19 日